

duelks.

armtec

Wasser ist Kraft. Wir steuern sie.



Bitte fragen Sie
Ihre Preisliste
bei uns an!

fließen . steuern . regeln

Vermassung

- . alle Maßangaben in mm

Lieferung

- . je nach Lieferumfang entweder per Paketdienst
oder per Spedition (Standardlaufzeiten bis 72 Stunden,
Expresslaufzeiten gegen Aufpreis)

AGB

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.duelks.com.

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorherigen Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit.

Impressum/Herausgeber

Dieser Katalog wird von der **duelks gmbh** herausgegeben und ist urheberrechtlich geschützt.

Eine Haftung für die Richtigkeit der Bilder, Texte und Preise kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

duelks gmbh

Weidkamp 232 . 45356 Essen . Germany

www.duelks.com

armtec Katalog V5.5 © 2023

Inhalt


4	Sensorarmaturen
6	Einhebelmischer
14	Einloch-Zweigriffmischer
18	Zweiloch-Zweigriffmischer
20	Geschirrspülbrausen
30	Wandarmaturen
34	Wassersteckdose
35	Kesselentleerhähne
36	Reinigungssysteme

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir beraten Sie:

**duelks gmbh
Weidkamp 232 . 45356 Essen**

Telefon +49 (0)201 615 440 0

info@duelks.com . www.duelks.com

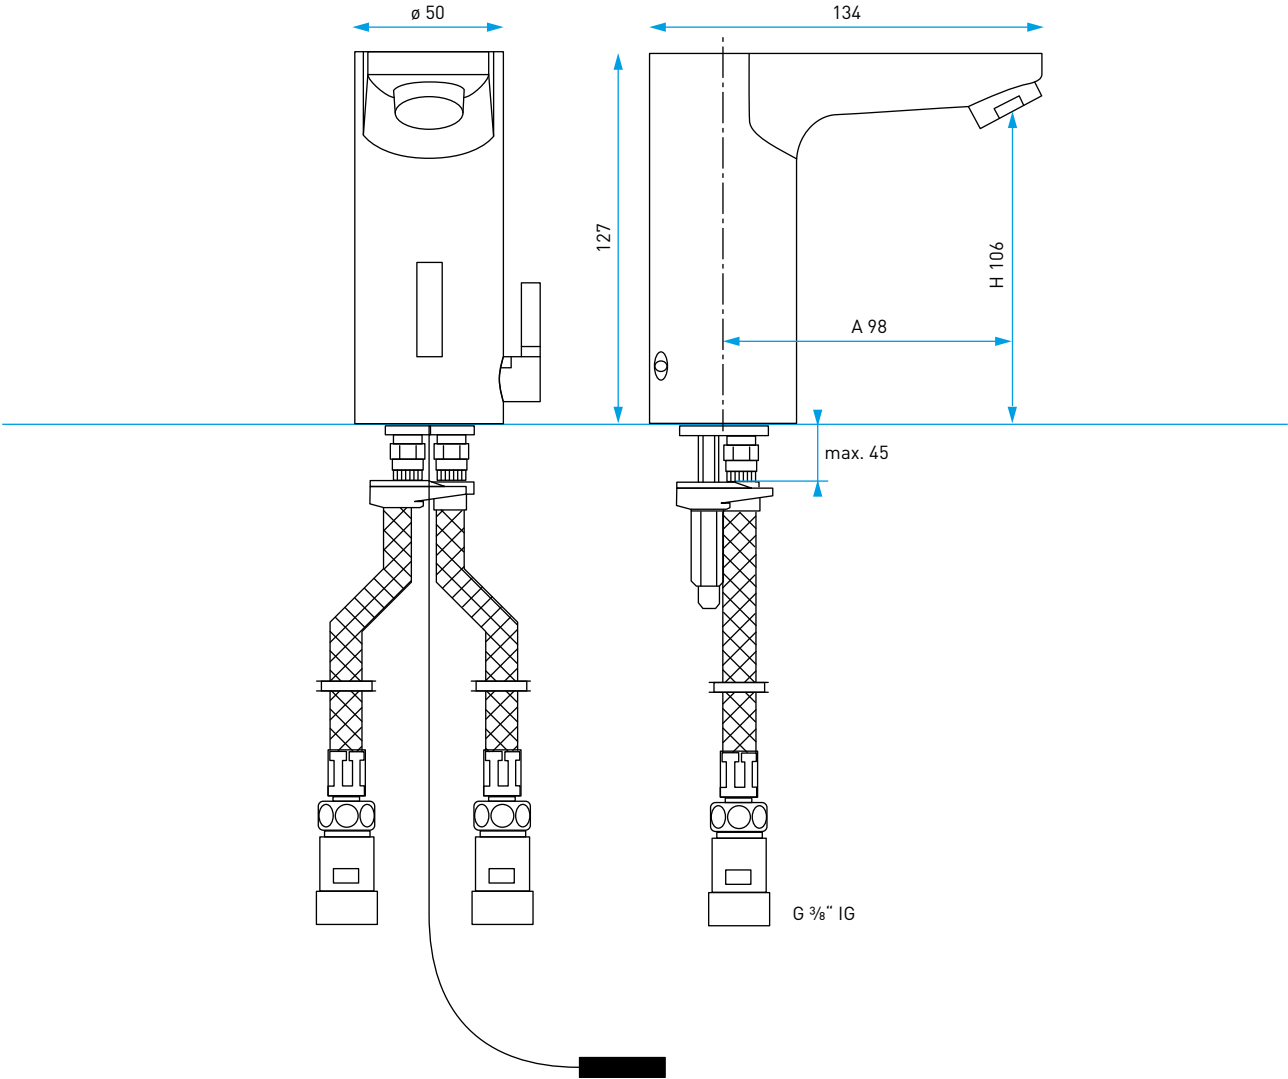

Batteriebetrieb

Netzbetrieb




Diese Armatur ist auch als **Niederdruck-Variante** in verändertem Design (schräger Armaturenkörper) verfügbar.
Wir beraten Sie. **+49 (0)201 615 440 0**

	Sensorarmatur Hochdruck
Artikel-Nr. 10.040.00	Batteriebetrieb
Artikel-Nr. 10.040.01	Netzbetrieb
Ausladung A	98 mm
Auslaufhöhe H	106 mm
Tischbohrung	ø 35 mm
Anschluss	flexible Anschlussschläuche Innengewinde G 3/8", Länge ca. 400 mm
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Temperaturbereich	maximal 70°C (Kurzzeitnutzung)
Fließdruck	0,5 - 5,0 bar
Durchflussmenge	6 l/min (druckunabhängig)
Besonderheiten	. seitlicher Mischerhebel abnehmbar . automatische Stagnationsspülung gegen Keimbildung in den Leitungen . externes Batteriefach / Steckernetzteil . Elektronikmodul mit vier Programmen . zwei Rückflussverhinderer . Strahlregler



kurzer Hebel

	Einhebelmischer kurzer Hebel
Artikel-Nr. 10.010.00	Hochdruck
Artikel-Nr. 10.010.01	Niederdruck
Ausladung A	205 mm
Auslaufhöhe H	120 mm
Tischbohrung	ø 35 mm
Anschluss	flexible Anschlussschläuche Innengewinde G 3/8", Länge ca. 480 mm
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Bedienung	ergonomisch geformter Hebel
Oberteil	Keramikkartusche mit Warmwasserzuflussbegrenzer (Eco-Funktion) und Durchflussmengeneinstellung
Auslauf	schwenkbarer Gussauslauf mit Strahlregler M 24 x 1 AG
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	13 l/min bei 3 bar Leitungsdruck

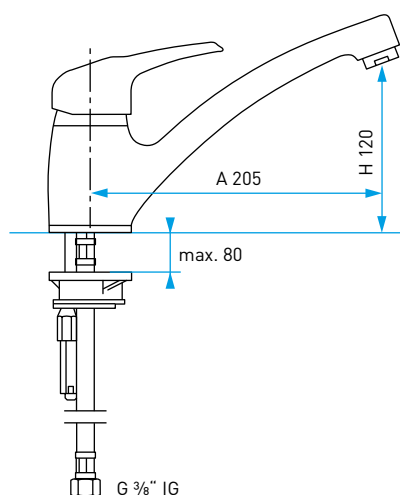


langer Hebel



Bei der Arbeit mit vollen Händen ist diese Armatur auf die Bedienung mit dem Ellenbogen ausgelegt.


	Einhebelmischer langer Hebel
Artikel-Nr. 10.011.00	Hochdruck
Artikel-Nr. 10.011.01	Niederdruck
Ausladung A	205 mm
Auslaufhöhe H	120 mm
Tischbohrung	ø 35 mm
Anschluss	flexible Anschlussschläuche Innengewinde G 3/8", Länge ca. 480 mm
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Bedienung	ergonomisch geformter Hebel
Oberteil	Keramikkartusche mit Warmwasserzuflussbegrenzer (Eco-Funktion) und Durchflussmengeneinstellung
Auslauf	schwenkbarer Gussauslauf mit Strahlregler M 24 x 1 AG
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	13 l/min bei 3 bar Leitungsdruck

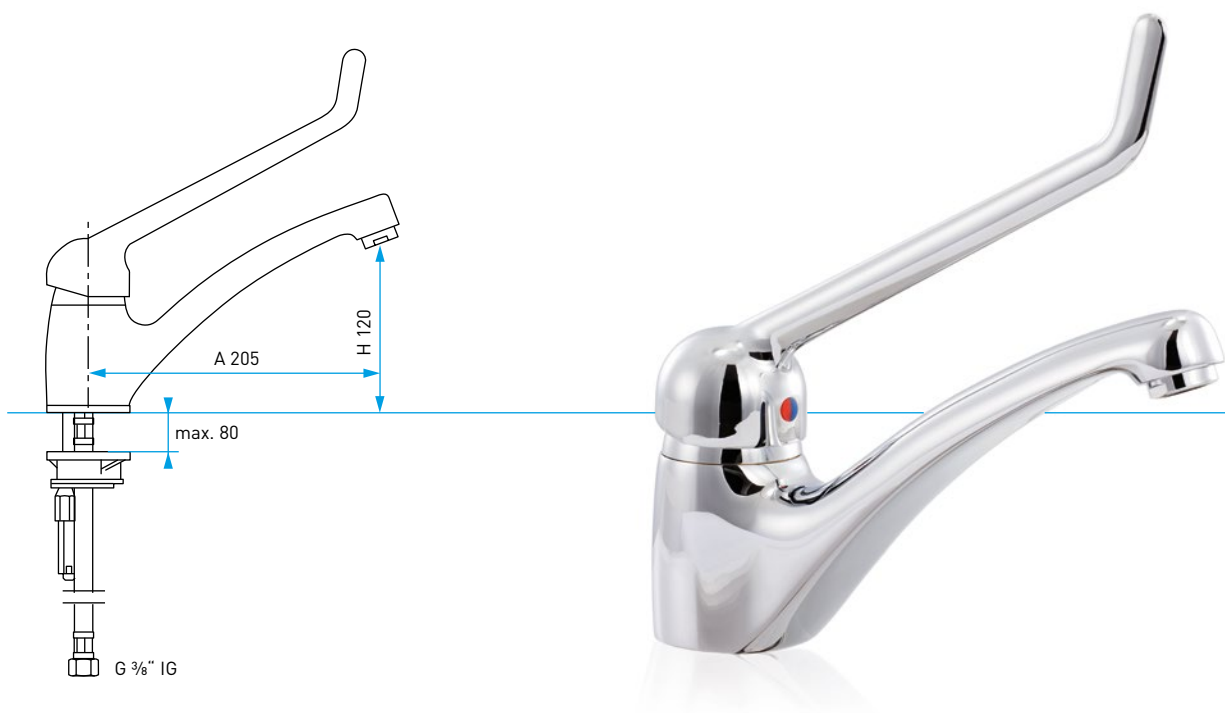

mit Ausziehbrause


	Einhebelmischer mit Ausziehbrause
Artikel-Nr. 10.016.00	Hochdruck
Ausladung A	205 mm
Auslaufhöhe H	140 mm
Tischbohrung	ø 35 mm
Anschluss	flexible Anschlussschläuche Innengewinde G 3/8", Länge ca. 480 mm
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Handbrause	hochwertiger Kunststoff, verchromt
Oberteil	Keramikkartusche mit Warmwasserzuflussbegrenzer (Eco-Funktion) und Durchflussmengeneinstellung
Auslauf	schwenkbarer Gussauslauf mit ausziehbarer Handbrause
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	13 l/min bei 3 bar Leitungsdruck

Einhebelmischer

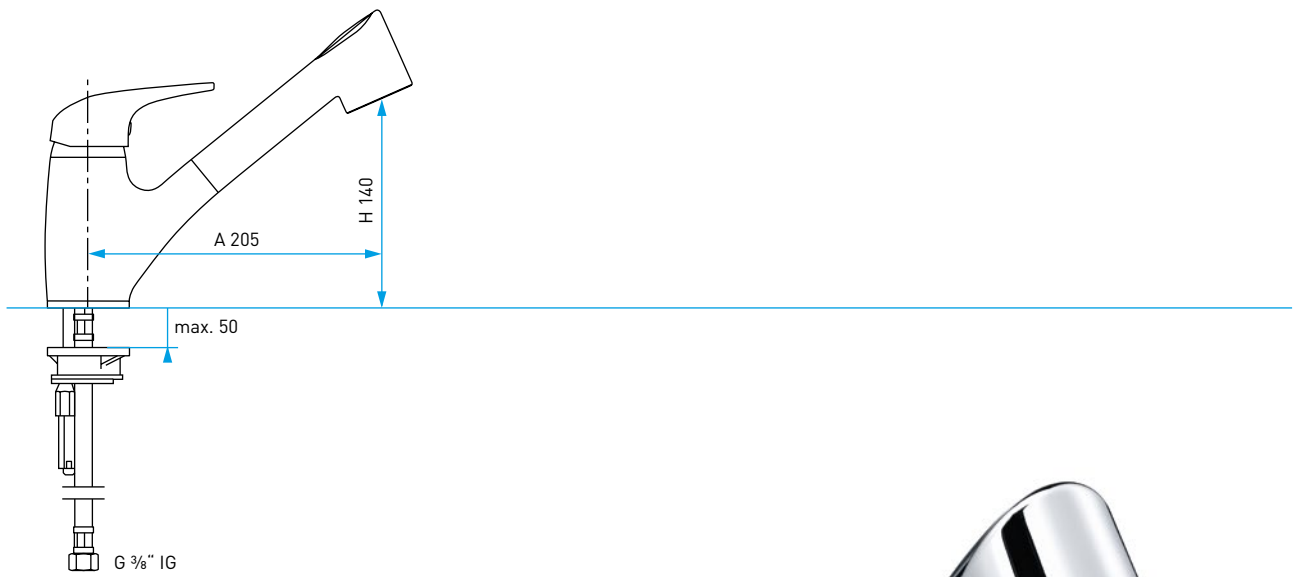

Waschtisch kurzer Hebel

	Waschtisch-Einhebelmischer kurzer Hebel
Artikel-Nr. 10.013.00	Hochdruck
Artikel-Nr. 10.013.01	Niederdruck
Ausladung A	125 mm
Auslaufhöhe H	65 mm
Tischbohrung	ø 35 mm
Anschluss	flexible Anschlussschläuche Innengewinde G 3/8", Länge ca. 480 mm
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Bedienung	ergonomisch geformter Hebel
Oberteil	Keramikkartusche mit Warmwasserzuflussbegrenzer (Eco-Funktion) und Durchflussmengeneinstellung
Auslauf	starrer Gussauslauf mit Strahlregler M 24 x 1 AG
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	13 l/min bei 3 bar Leitungsdruck

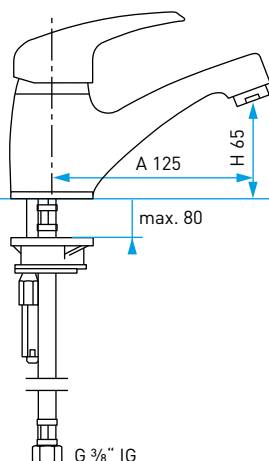


Einhebelmischer

Waschtisch langer Hebel



Bei der Arbeit mit vollen Händen ist diese Armatur auf die Bedienung mit dem Ellenbogen ausgelegt.

	Waschtisch-Einhebelmischer langer Hebel
Artikel-Nr. 10.014.00	Hochdruck
Artikel-Nr. 10.014.01	Niederdruck
Ausladung A	125 mm
Auslaufhöhe H	65 mm
Tischbohrung	ø 35 mm
Anschluss	flexible Anschlussschläuche Innengewinde G 3/8", Länge ca. 480 mm
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Bedienung	ergonomisch geformter Hebel
Oberteil	Keramikkartusche mit Warmwasserzuflussbegrenzer (Eco-Funktion) und Durchflussmengeneinstellung
Auslauf	starrer Gussauslauf mit Strahlregler M 24 x 1 AG
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	13 l/min bei 3 bar Leitungsdruck

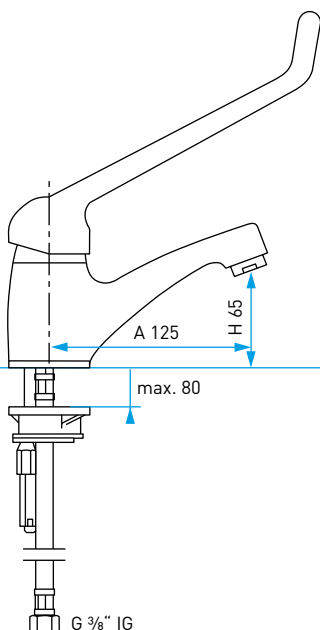

seitengesteuert

	Einhebelmischer Hochdruck
Artikel-Nr. 10.017.00	Ausladung A 200 / Auslaufhöhe H 260
Artikel-Nr. 10.017.01	Ausladung A 250 / Auslaufhöhe H 275
Artikel-Nr. 10.017.02	Ausladung A 300 / Auslaufhöhe H 290
Artikel-Nr. 10.017.03	Ausladung A 350 / Auslaufhöhe H 305
	Einhebelmischer Niederdruck
Artikel-Nr. 10.018.00	Ausladung A 200 / Auslaufhöhe H 260
Artikel-Nr. 10.018.01	Ausladung A 250 / Auslaufhöhe H 275
Artikel-Nr. 10.018.02	Ausladung A 300 / Auslaufhöhe H 290
Artikel-Nr. 10.018.03	Ausladung A 350 / Auslaufhöhe H 305
Ausladung A	200 / 250 / 300 / 350 mm
Auslaufhöhe H	260 / 275 / 290 / 305 mm
Tischbohrung	ø 35 mm
Anschluss	flexible Anschlussschläuche Innengewinde G 3/8", Länge ca. 400 mm
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Oberteil	Hochleistungskartusche mit Keramikscheiben
Auslauf	schwenkbarer Gussauslauf ø 24 mm
Bedienung	ergonomisch geformter Hebel
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	21 l/min bei 3 bar Leitungsdruck

Einhebelmischer




Einloch-Zweigriffmischer

	Einloch-Zweigriffmischer leichte Bauweise
Artikel-Nr. 10.020.00	Hochdruck
Artikel-Nr. 10.020.01	Niederdruck
Ausladung A	200 mm
Auslaufhöhe H	190 mm
Tischbohrung	ø 35 mm
Anschluss	flexible Anschlussschläuche Innengewinde G 3/8", Länge ca. 350 mm
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Bedienung	2 Metallhaubengriffe
Oberteil	Fettkammeroberteile 1/2"
Auslauf	schwenkbarer Auslauf Messing verchromt ø 18 mm
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	30 l/min bei 3 bar Leitungsdruck




Einloch- Zweigriffmischer

	Einloch-Zweigriffmischer
Artikel-Nr. 10.021.00	Ausladung A 200 mm, Auslaufhöhe H 225 mm
Artikel-Nr. 10.021.01	Ausladung A 250 mm, Auslaufhöhe H 238 mm
Artikel-Nr. 10.021.02	Ausladung A 300 mm, Auslaufhöhe H 250 mm
Artikel-Nr. 10.021.03	Ausladung A 350 mm, Auslaufhöhe H 263 mm
Tischbohrung	ø 35 mm
Anschluss	flexible Anschlussschläuche Innengewinde G ½", Länge ca. 400 mm
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Bedienung	2 Metallhaubengriffe
Oberteil	Fettkammeroberteil ½"
Auslauf	schwenkbarer Auslauf Messing verchromt ø 24 mm
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	30 l/min bei 3 bar Leitungsdruck

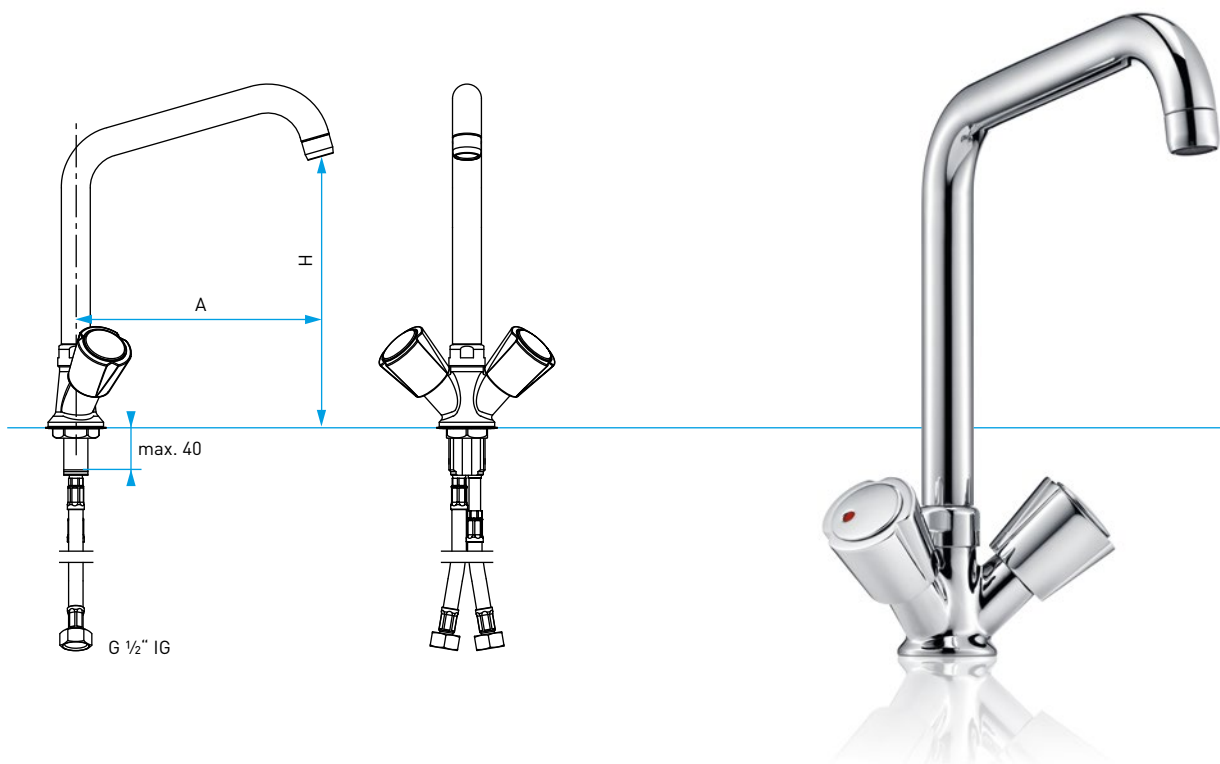

	Einloch-Zweigriffmischer Maxi
Artikel-Nr. 10.032.00	Ausladung A 300 mm, Auslaufhöhe H 300 mm
Ausladung A	300 mm
Auslaufhöhe H	300 mm
Tischbohrung	ø 50 mm
Anschluss	flexible Anschlussschläuche Innengewinde G 3/4", Länge ca. 800 mm
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Bedienung	2 Metallhaubengriffe
Oberteil	Fettkammeroberteil 3/4"
Auslauf	schwenkbarer Auslauf Messing verchromt ø 24 mm
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	92 l/min bei 3 bar Leitungsdruck


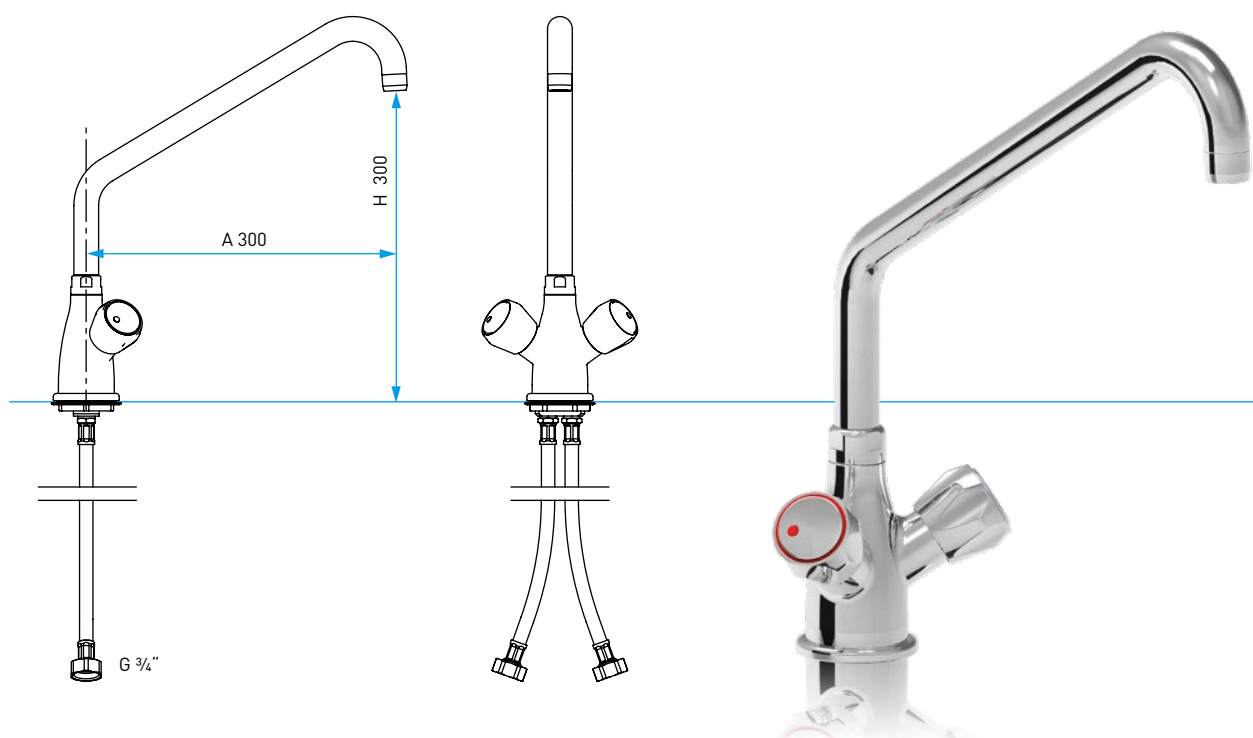


Maxi Plus



Diese Armaturen sind dort gefragt, wo große Behälter schnell gefüllt werden müssen.

Einloch-Zweigriffmischer Maxi Plus	
Artikel-Nr. 10.033.00	Ausladung A 300 mm, Auslaufhöhe H 630 mm
Ausladung A	300 mm
Auslaufhöhe H	630 mm
Tischbohrung	ø 60 mm
Anschluss	flexible Anschlussschläuche Innengewinde G ¾", Länge ca. 400 mm
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Bedienung	2 Metallhaubengriffe
Oberteil	Fettkammeroberteil ¾"
Auslauf	schwenkbarer Auslauf Messing verchromt ø 24 mm
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	92 l/min bei 3 bar Leitungsdruck

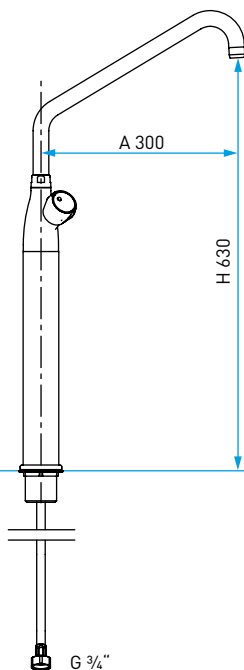

Zweiloch-Zweigriffmischer

	Zweiloch-Zweigriffmischer
Artikel-Nr. 20.020.00	Ausladung A 200 mm, Auslaufhöhe H 260 mm
Artikel-Nr. 20.020.01	Ausladung A 250 mm, Auslaufhöhe H 275 mm
Artikel-Nr. 20.020.02	Ausladung A 300 mm, Auslaufhöhe H 290 mm
Artikel-Nr. 20.020.03	Ausladung A 350 mm, Auslaufhöhe H 305 mm
	Zweiloch-Zweigriffmischer Maxi
Artikel-Nr. 20.030.00	Ausladung A 200 mm, Auslaufhöhe H 260 mm
Artikel-Nr. 20.030.01	Ausladung A 250 mm, Auslaufhöhe H 275 mm
Artikel-Nr. 20.030.02	Ausladung A 300 mm, Auslaufhöhe H 290 mm
Artikel-Nr. 20.030.03	Ausladung A 350 mm, Auslaufhöhe H 305 mm
Tischbohrung	ø 22 mm / Maxi ø 28 mm
Stichmaß	155 mm
Anschluss	2 x Gewindestutzen Außengewinde G 1/2", 2 x Gewindestutzen Außengewinde G 3/4"
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Bedienung	2 Metallhaubengriffe
Oberteil	Fettkammeroberteil
Auslauf	schwenkbarer Auslauf Messing verchromt ø 24 mm
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	1/2" 30 l/min bei 3 bar Leitungsdruck / 3/4" 90 l/min bei 3 bar Leitungsdruck

Zweiloch-Zweigriffmischer







Einloch-Einhebel-Variante



Diese Armatur bieten wir Ihnen auch **in anderen Varianten** mit Einloch- bzw. Zweiloch-Zweigriffmischern an.


	Einloch-Einhebel-Geschirrspülbrause Mini
Artikel-Nr. 10.210.10	Hochdruck
Artikel-Nr. 10.210.11	Niederdruck
Ausladung A	250 mm
Auslaufhöhe H	135 mm
Gesamthöhe	ca. 480 mm
Tischbohrung	ø 35 mm
Anschluss	flexible Anschlussschläuche Innengewinde G 3/8", Länge ca. 480 mm
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Bedienung	einhebelgesteuert
Oberteil	Hochleistungskartusche mit Keramikscheibe
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	13 l/min bei 3 bar Leitungsdruck
Besonderheiten	Umschaltmöglichkeit zwischen Normalstrahl und Brausestrahl

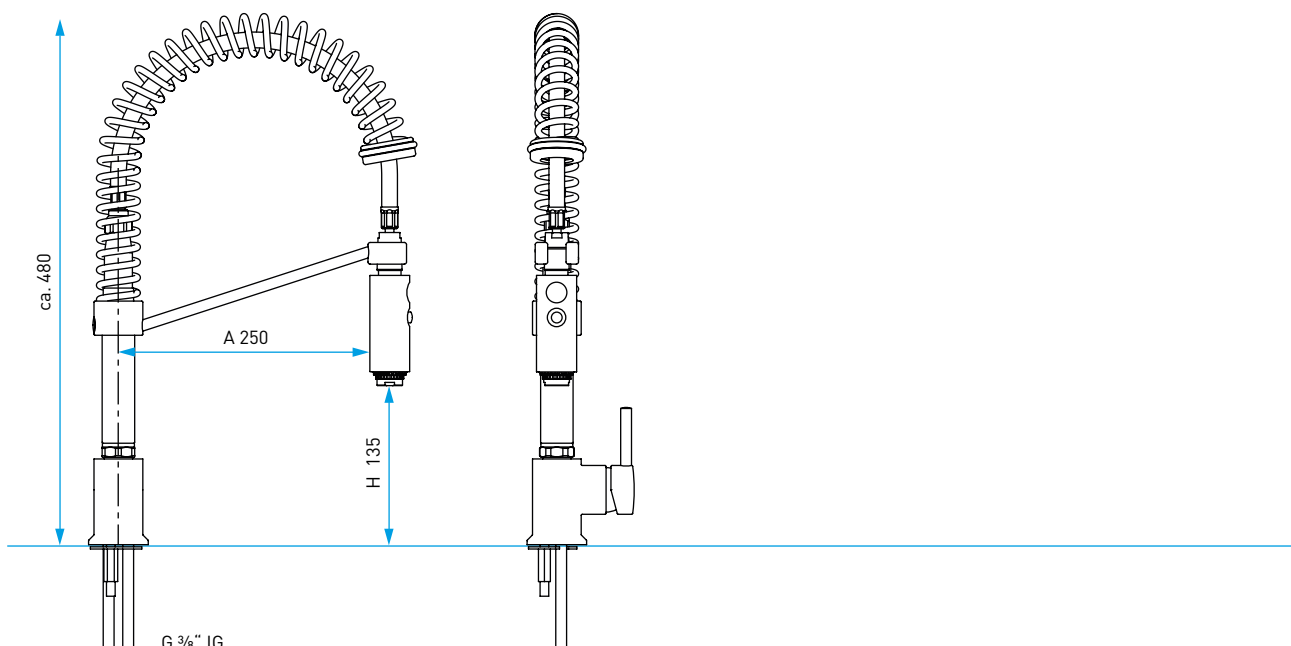

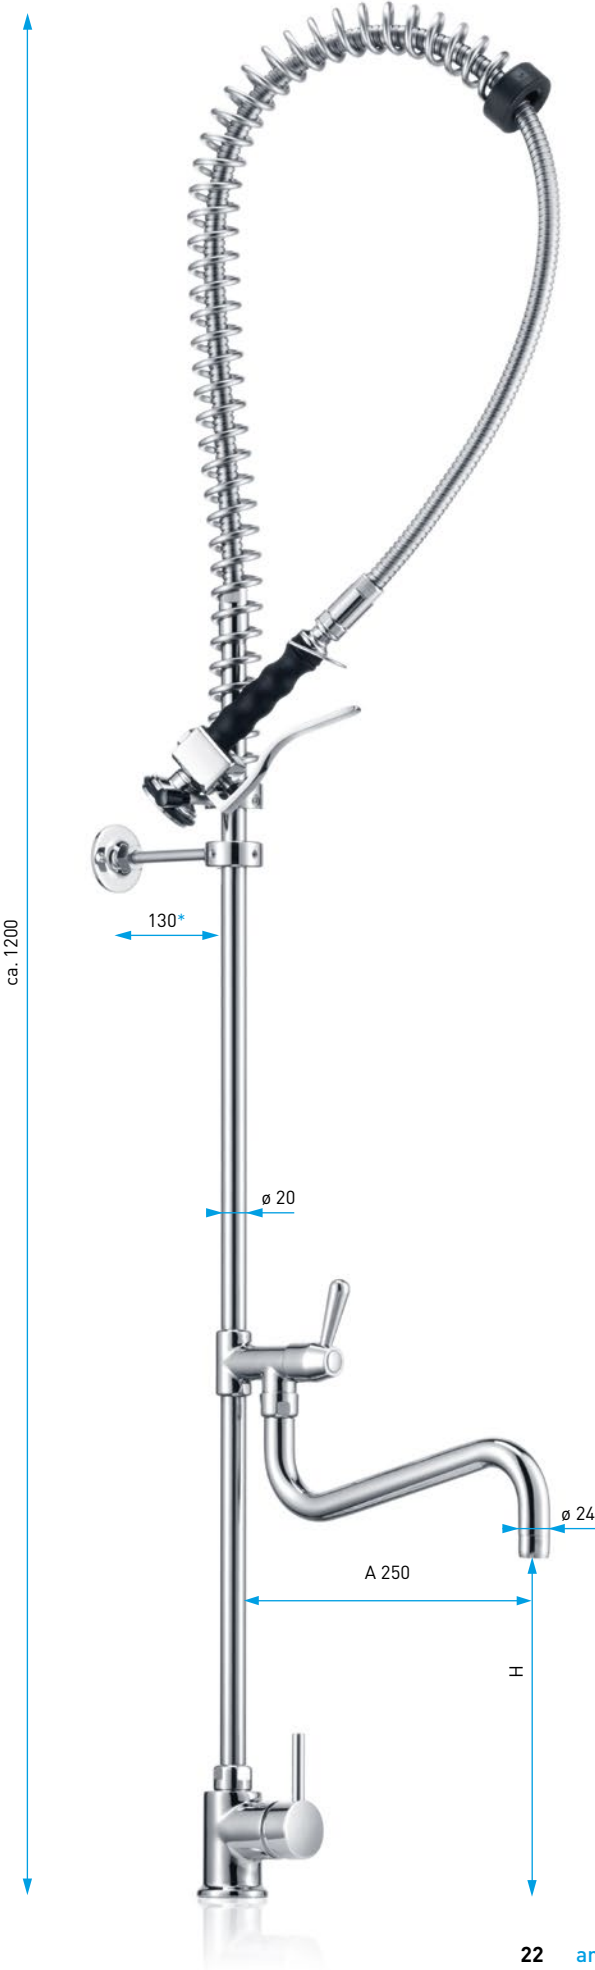


Einloch-Einhebel-Variante

	Einloch-Einhebel-Geschirrspülbrause
Artikel-Nr. 10.110.10	Standard
Artikel-Nr. 10.110.20	erhöhter Auslauf
Artikel-Nr. 10.110.30	ohne Auslauf
	individuelle Anpassung der Gesamthöhe auf Anfrage
Ausladung A	250 mm
Auslaufhöhe H	245 mm / 395 mm
Gesamthöhe	ca. 1200 mm
Tischbohrung	ø 35 mm
Anschluss	flexible Anschlussschläuche mit Außengewinde G 1/2", Länge 400 mm
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Bedienung	einhebelgesteuert
Oberteil	Hochleistungskartusche mit Keramikscheibe
Auslauf	schwenkbarer Auslauf Messing verchromt, ø 24 mm
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	13 l/min bei 3 bar Leitungsdruck (Brause), 21 l/min bei 3 bar Leitungsdruck (Auslauf)
Besonderheiten	. inklusive Rückflussverhinderer
	. Steigrohr ø 20 mm mit Umschaltung
	. Edelstahlfeder
	. Edelstahl ummantelter Gastroschlauch, Länge 1100 mm
	. Hochleistungskartusche mit Keramikscheiben
	. inklusive Wandhalterung 130 mm (* auf Anfrage Sonderlängen möglich), mit handelsüblichen Werkzeugen einfach zu montieren

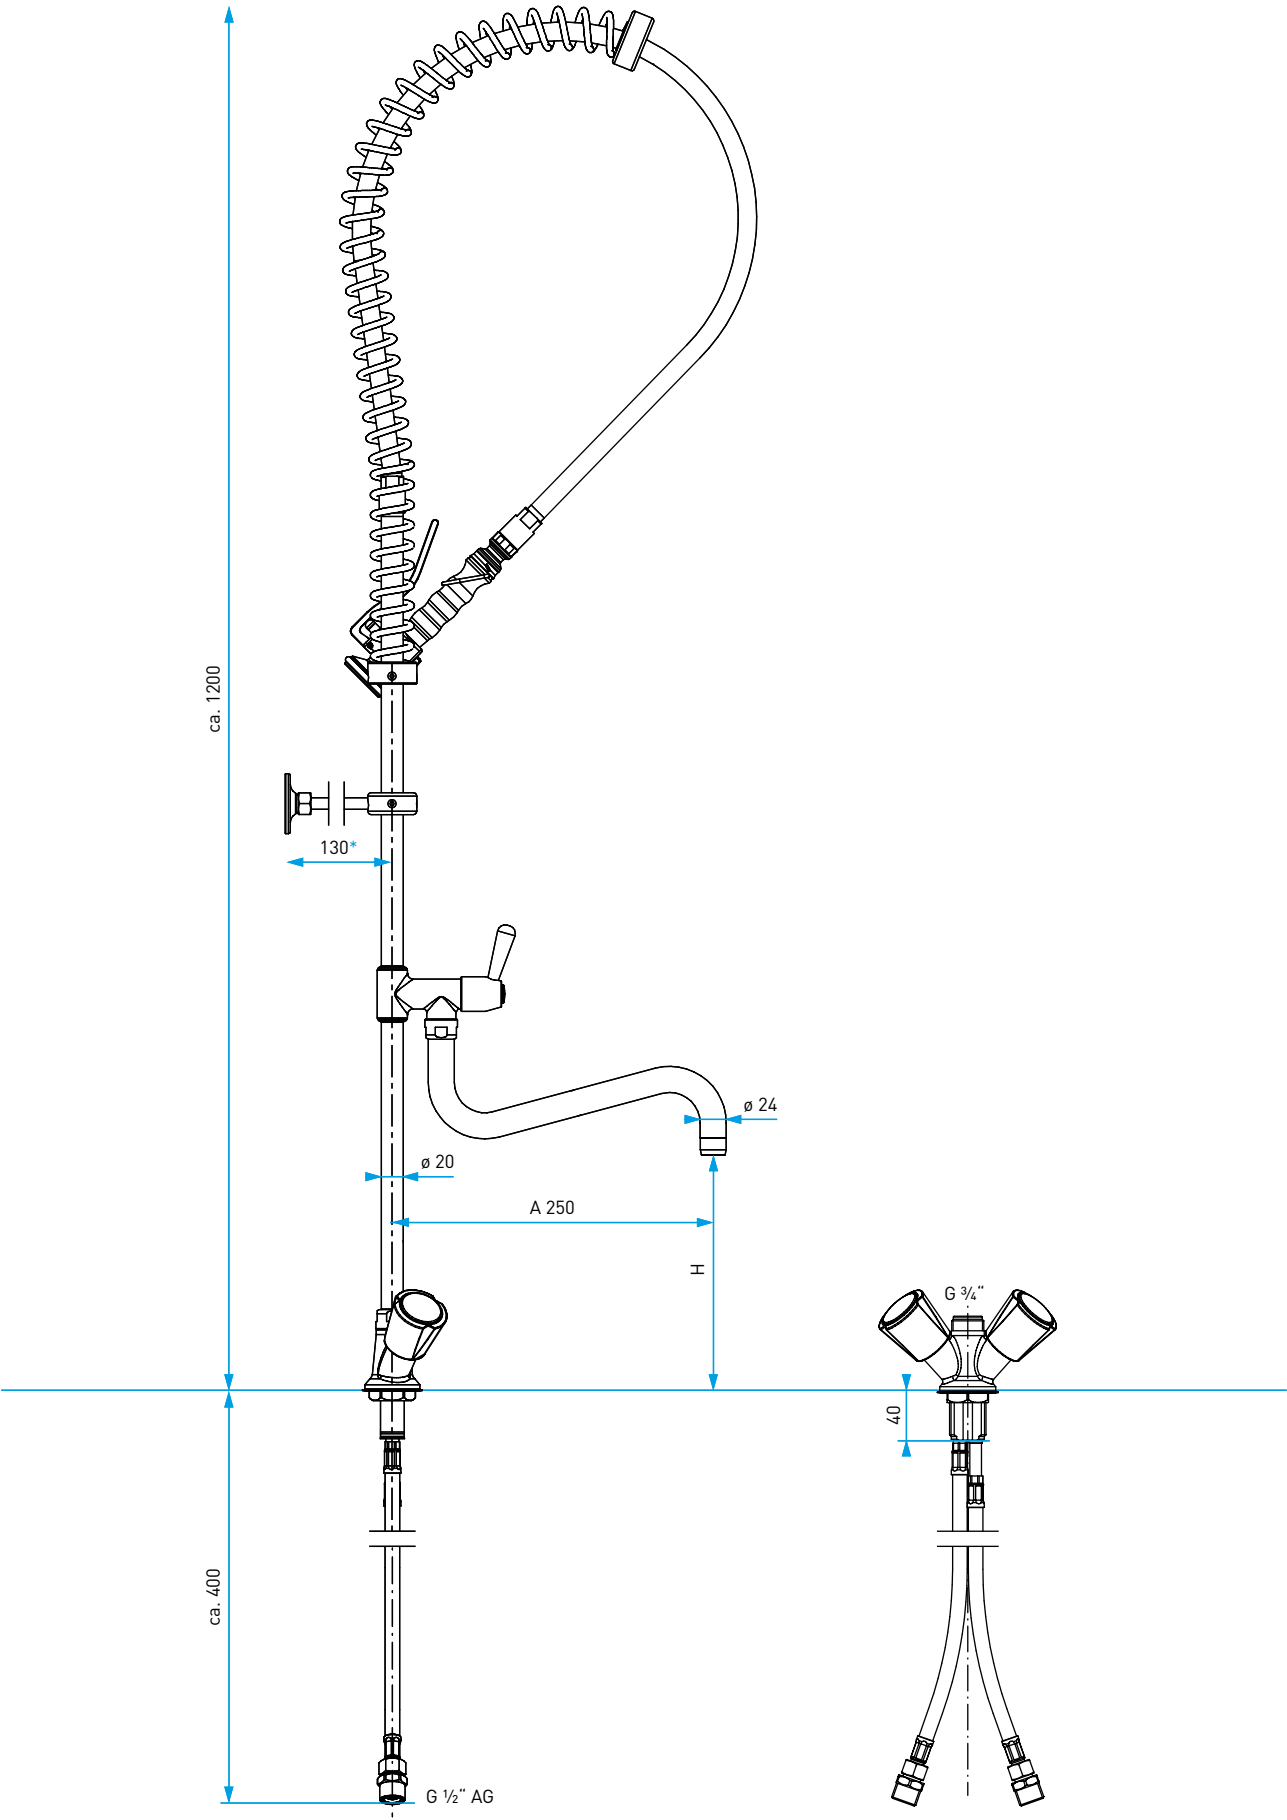


Einloch-Zweigriff-Variante

	Einloch-Zweigriff-Geschirrspülbrause
Artikel-Nr. 10.100.10	Standard
Artikel-Nr. 10.100.20	erhöhter Auslauf
Artikel-Nr. 10.100.30	ohne Auslauf
	individuelle Anpassung der Gesamthöhe auf Anfrage
Ausladung A	250 mm
Auslaufhöhe H	210 / 360 mm
Gesamthöhe	ca. 1200 mm
Tischbohrung	ø 35 mm
Anschluss	flexible Anschlussschläuche Außengewinde G 1/2", Länge 400 mm
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Bedienung	2 Metallhaubengriffe
Oberteil	Fettkammeroberteil 1/2"
Auslauf	schwenkbarer Auslauf Messing verchromt, ø 24 mm
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	13 l/min bei 3 bar Leitungsdruck (Brause), 30 l/min bei 3 bar Leitungsdruck (Auslauf)
Besonderheiten	. inklusive Rückflussverhinderer
	. Steigrohr ø 20 mm mit Umschaltung
	. Edelstahlfeder
	. Edelstahl ummantelter Gastroschlauch, Länge 1100 mm
	. inklusive Wandhalterung 130 mm (* auf Anfrage Sonderlängen möglich), mit handelsüblichen Werkzeugen einfach zu montieren
	. Überwurfmutter aus Messing zur Befestigung

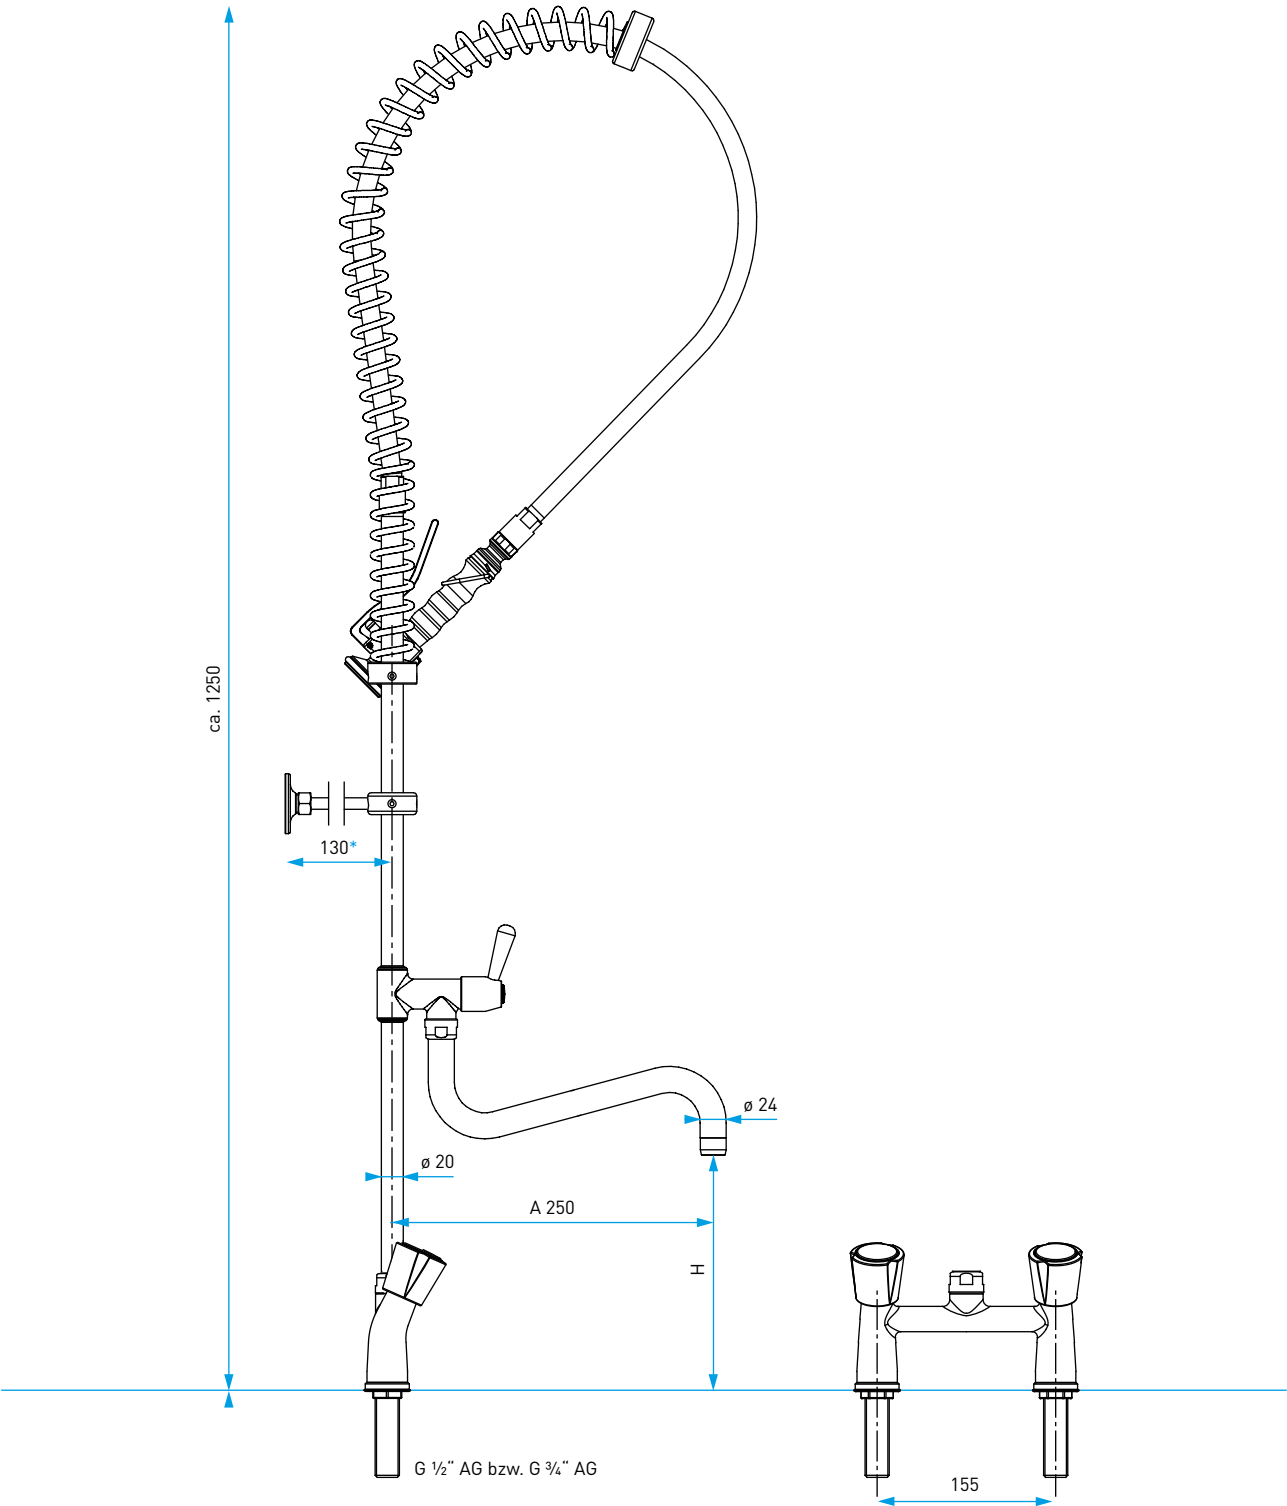

Zweiloch-Zweigriff-Variante

	Zweiloch-Zweigriff-Geschirrspülbrause
Artikel-Nr. 20.100.10	Standard
Artikel-Nr. 20.100.20	erhöhter Auslauf
Artikel-Nr. 20.100.30	ohne Auslauf
Artikel-Nr. 20.110.10	Maxi Standard
Artikel-Nr. 20.110.20	erhöhter Auslauf
Artikel-Nr. 20.110.30	ohne Auslauf
	individuelle Anpassung der Gesamthöhe auf Anfrage
Ausladung A	250 mm
Auslaufhöhe H	250 / 400 mm
Gesamthöhe	ca. 1250 mm
Tischbohrung	ø 22 mm / Maxi ø 28 mm
Stichmaß	155 mm
Anschluss	2 x Gewindestutzen Außengewinde G ½", 2 x Gewindestutzen Außengewinde G ¾"
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Bedienung	2 Metallhaubengriffe
Oberteil	Fettkammeroberteil
Auslauf	schwenkbarer Auslauf Messing verchromt ø 24 mm
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	13 l/min bei 3 bar Leitungsdruck (Brause), 30 l/min bei 3 bar Leitungsdruck (Auslauf) Maxi: 13 l/min bei 3 bar Leitungsdruck (Brause), 90 l/min bei 3 bar Leitungsdruck (Auslauf)
Besonderheiten	. inklusive Rückflussverhinderer . Steigrohr ø 20 mm mit Umschaltung . Edelstahlfeder und Edelstahl ummantelter Gastroschlauch, Länge 1100 mm . inklusive Wandhalterung 130 mm (* auf Anfrage Sonderlängen möglich), mit handelsüblichen Werkzeugen einfach zu montieren . 2 x Überwurfmutter aus Messing zur Befestigung

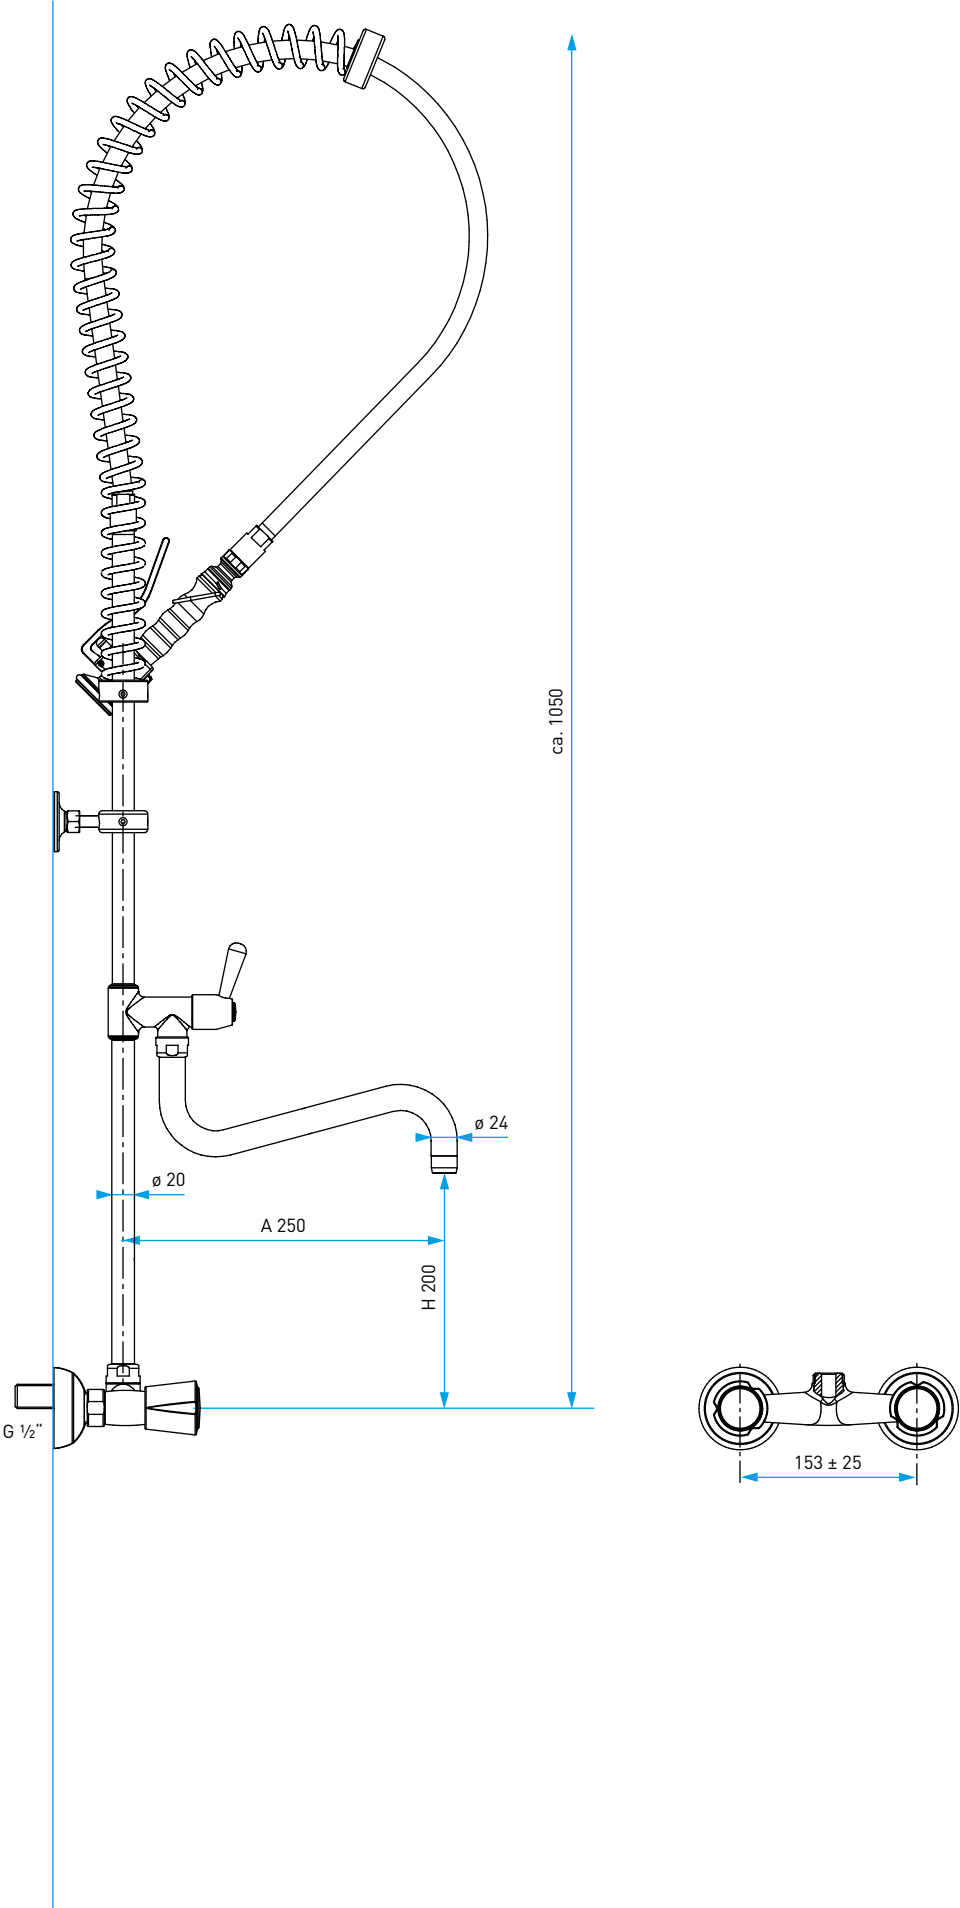


Wandarmatur- Variante

	Wand-Zweigriff-Geschirrspülbrause
Artikel-Nr. 30.100.10	Standard
Artikel-Nr. 30.100.30	ohne Auslauf
	individuelle Anpassung der Gesamthöhe auf Anfrage
Ausladung A	250 mm
Auslaufhöhe H	200 mm (ab Mitte der Armatur)
Gesamthöhe	ca. 1050 mm
Stichmaß	153 ± 25 mm
Anschluss	S-Anschluss ¾" x ½" Außengewinde
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Bedienung	2 Metallhaubengriffe
Oberteil	Fettkammeroberteil ½"
Auslauf	schwenkbarer Auslauf Messing verchromt ø 24 mm
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	13 l/min bei 3 bar Leitungsdruck (Brause), 32 l/min bei 3 bar Leitungsdruck (Auslauf)
Besonderheiten	. inklusive Rückflussverhinderer
	. Steigrohr ø 20 mm mit Umschaltung
	. Edelstahlfeder
	. Edelstahl ummantelter Gastroschlauch, Länge 1100 mm
	. inklusive Wandhalterung, mit handelsüblichen Werkzeugen einfach zu montieren


Einhebel kurzer Hebel

	Wand-Einhebelmischer kurzer Hebel
Artikel-Nr. 30.010.00	Ausladung 155 mm
Artikel-Nr. 30.010.01	Ausladung 245 mm
Ausladung A	155 / 245 mm
Stichmaß	153 ± 25 mm
Anschluss	S-Anschluss ¾" x ½" Außengewinde
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Oberteil	Keramikkartusche mit Warmwasserzuflussbegrenzer (Eco-Funktion) und Durchflussmengeneinstellung
Auslauf	schwenkbarer Auslauf
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	13 l/min bei 3 bar Leitungsdruck

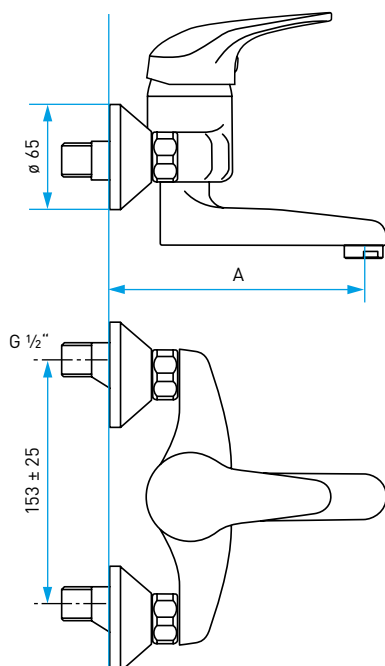


Einhebel langer Hebel

	Wand-Einhebelmischer langer Hebel
Artikel-Nr. 30.011.00	Ausladung 155 mm
Artikel-Nr. 30.011.01	Ausladung 245 mm
Ausladung A	155 / 245 mm
Stichmaß	153 ± 25 mm
Anschluss	S-Anschluss ¾" x ½" Außengewinde
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Oberteil	Keramikkartusche mit Warmwasserzuflussbegrenzer (Eco-Funktion) und Durchflussmengeneinstellung
Auslauf	schwenkbarer Auslauf
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	13 l/min bei 3 bar Leitungsdruck

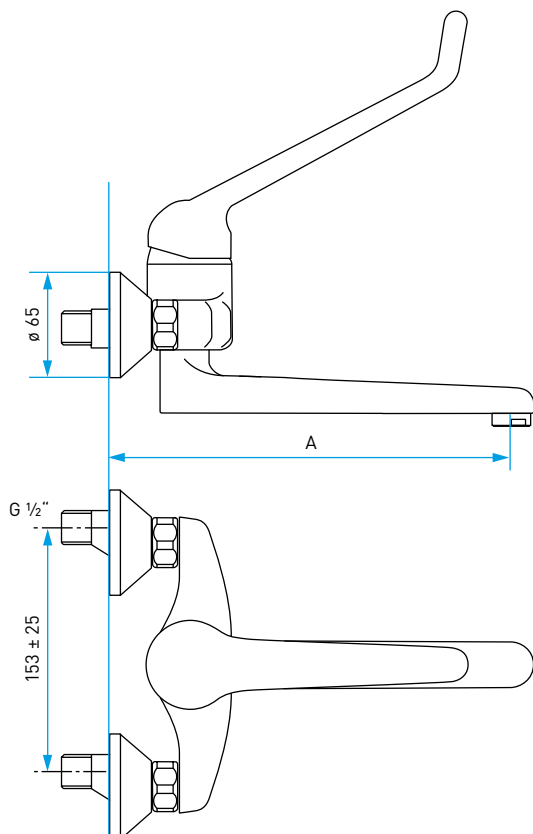


Auslauf oben

	Wand-Zweigriffmischer, Auslauf oben
Artikel-Nr. 30.030.00	Ausladung A 200 mm, Auslaufhöhe H 200 mm
Artikel-Nr. 30.030.01	Ausladung A 250 mm, Auslaufhöhe H 215 mm
Artikel-Nr. 30.030.02	Ausladung A 300 mm, Auslaufhöhe H 230 mm
Artikel-Nr. 30.030.03	Ausladung A 350 mm, Auslaufhöhe H 245 mm
Stichmaß	153 mm ± 25 mm
Anschluss	S-Anschluss ¾" x ½" Außengewinde
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Bedienung	2 Metallhaubengriffe
Oberteil	Fettkammeroberteil ½"
Auslauf	schwenkbarer Auslauf Messing verchromt ø 24 mm
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	32 l/min bei 3 bar Leitungsdruck

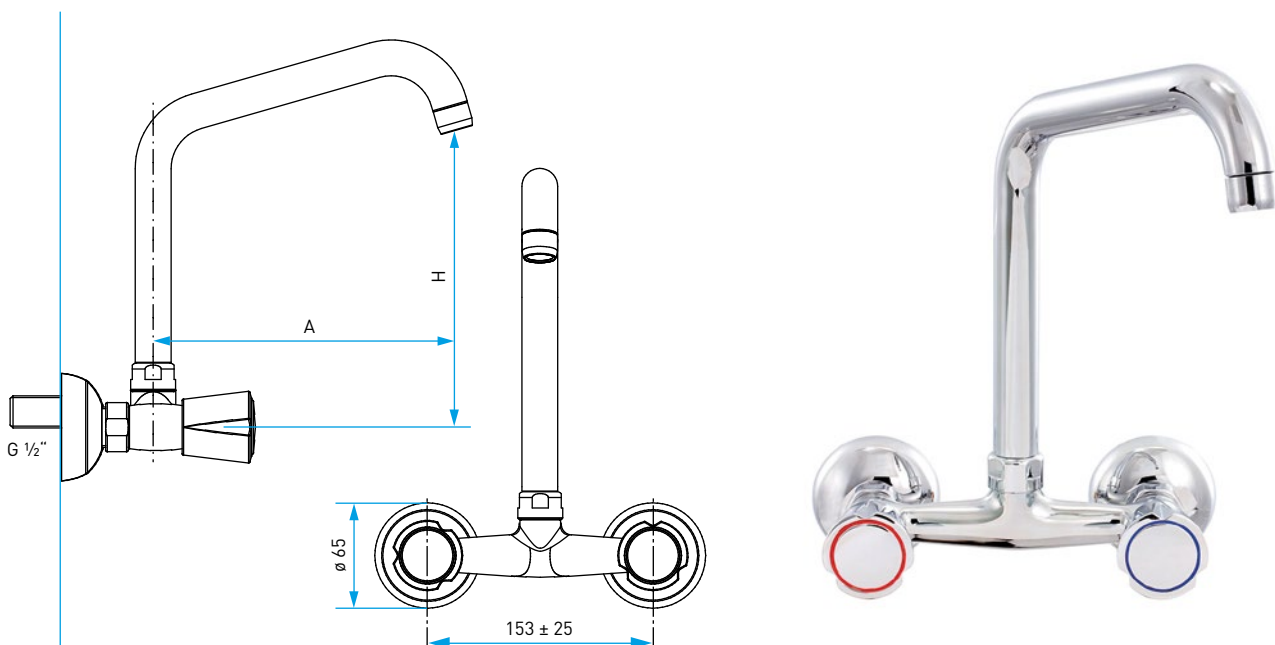

Auslauf unten

	Wand-Zweigriffmischer, Auslauf unten
Artikel-Nr. 30.020.00	Ausladung A 200 mm
Artikel-Nr. 30.020.01	Ausladung A 250 mm
Stichmaß	153 mm ± 25 mm
Anschluss	S-Anschluss ¾" x ½" Außengewinde
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Bedienung	2 Metallhaubengriffe
Oberteil	Fettkammeroberteil ½"
Auslauf	schwenkbarer Auslauf Messing verchromt ø 24 mm
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	32 l/min bei 3 bar Leitungsdruck

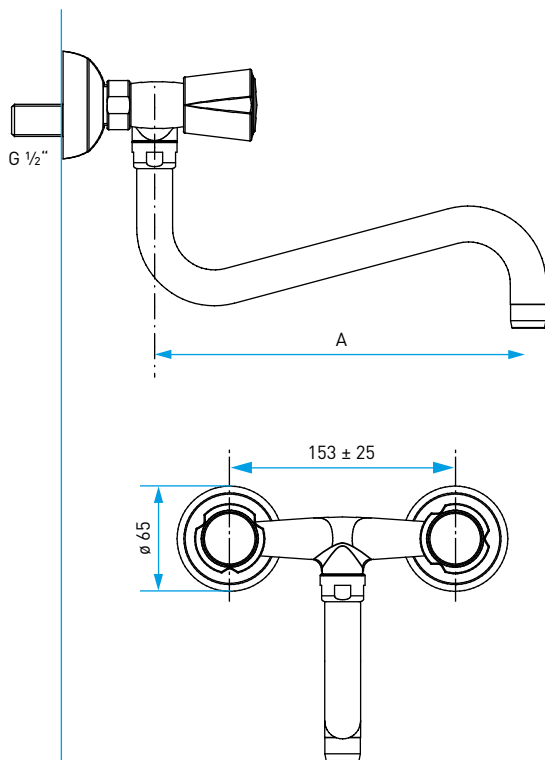

Wassersteckdose



	Wassersteckdose
Artikel-Nr. 80.200.00	Einstecknippel
Artikel-Nr. 80.210.00	Verschlusskupplung
Maße	Länge gekoppelt 105 mm (Länge Nippel 55,2 mm, Länge Kupplung 72,4 mm)
Material	Edelstahl 1.4305
Lochbohrung	ø 22 mm
Anschluss	Außengewinde G 1/2" (Gegenverschraubung mit Rohrmutter G 1/2")
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 130°C
Durchflussmenge	13 l/min bei 3 bar Leitungsdruck
Einbau	in Kochblöcken, Kochgeräten, Gewerbspülmaschinen, Trockenbauwänden und Mauerwerk
Montage	z. B. in Installationswänden oder Blechwänden von Geräten



Zum Einbau in Blechwände ist die Wassersteckdose als Montageset mit passender Rohrmutter und Unterlegscheibe erhältlich. Zum schnellen und unkomplizierten Start gibt es ein komplettes Reinigungsset, eine Wassersteckdose mit Gastroschlauch und Hand- oder Gerätebrause. Wir beraten Sie. www.armtec.de

Kesselentleerhahn



	Kesselentleerhahn
Artikel-Nr. 40.200.00	schraubbar mit Innengewinde G 2"
Artikel-Nr. 40.200.01	schraubbar mit Außengewinde G 2"
Artikel-Nr. 40.200.02	steckbar Ø 2"
Anschluss	schraubbar Innengewinde, schraubbar Außengewinde, steckbar
Material	Edelstahl 1.4301, hitzeabweisender Kunststoffgriff
Temperaturbereich	temperaturbeständig bis 100°C
Besonderheiten	. geschlossene Bauweise . Sicherheitsstift gegen unbeabsichtigtes Öffnen . Sicherheitsdrehgriff, hitzegeschützt . Ablassdosierung . Vertauschen nicht möglich – alle Funktionsteile passen auf die Adapter . spülmaschinentauglich



Optional ist eine Verlängerung der Ausladung zur Anpassung an die Bodenrinne möglich. Wir beraten Sie.

www.armtec.de



Schlauchaufroller

Artikel-Nr. 80.101.10	Automatik-Schlauchaufroller-Set 10 m
Artikel-Nr. 80.101.15	Automatik-Schlauchaufroller-Set 15 m
Artikel-Nr. 80.101.20	Automatik-Schlauchaufroller-Set 20 m
Artikel-Nr. 80.101.25	Automatik-Schlauchaufroller-Set 25 m
Artikel-Nr. 80.110.15	schwenkbare Wandhalterung bis 15 m
Artikel-Nr. 80.110.25	schwenkbare Wandhalterung bis 25 m
Artikel-Nr. 80.010.01	Zufuhrschlauch 1 m inkl. Verschraubungen
Artikel-Nr. 80.010.02	Zufuhrschlauch 2 m inkl. Verschraubungen



Ein Schlauchaufroller-Set besteht immer aus Automatik-Schlauchaufroller, Lebensmittelschlauch mit Verschraubungen und Reinigungspistole aus Messing.



Schlauchsattel & Schläuche



Für diese Produkte sind technische Unterlagen auf Anfrage erhältlich.


Wir beraten Sie: **+49 (0)201 615 440 0**

Artikel-Nr. 80.120.00	Schlauchsattel Edelstahl inkl. Befestigungsmaterial
Artikel-Nr. 80.010.10	Lebensmittelschlauch 10 m inkl. Verschraubungen
Artikel-Nr. 80.010.15	Lebensmittelschlauch 15 m inkl. Verschraubungen
Artikel-Nr. 80.010.20	Lebensmittelschlauch 20 m inkl. Verschraubungen
Artikel-Nr. 80.010.25	Lebensmittelschlauch 25 m inkl. Verschraubungen
Artikel-Nr. 80.020.00	Reinigungspistole Messing
Artikel-Nr. 80.020.01	Reinigungspistole Edelstahl



Wandarmatur mit Schlauchanschluss

	Wand-Zweigriffmischer
Artikel-Nr. 30.050.00	mit Schlauchanschluss Außengewinde G 1/2"
Stichmaß	153 mm ± 25 mm
Anschluss	S-Anschluss 3/4" x 1/2" Außengewinde
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt
Bedienung	2 Metallhaubengriffe
Oberteil	Fettkammeroberteil 1/2"
Auslauf	mit Schlauchanschluss 1/2" Außengewinde, inkl. Rückflussverhinderer
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Durchflussmenge	32 l/min bei 3 bar Leitungsdruck

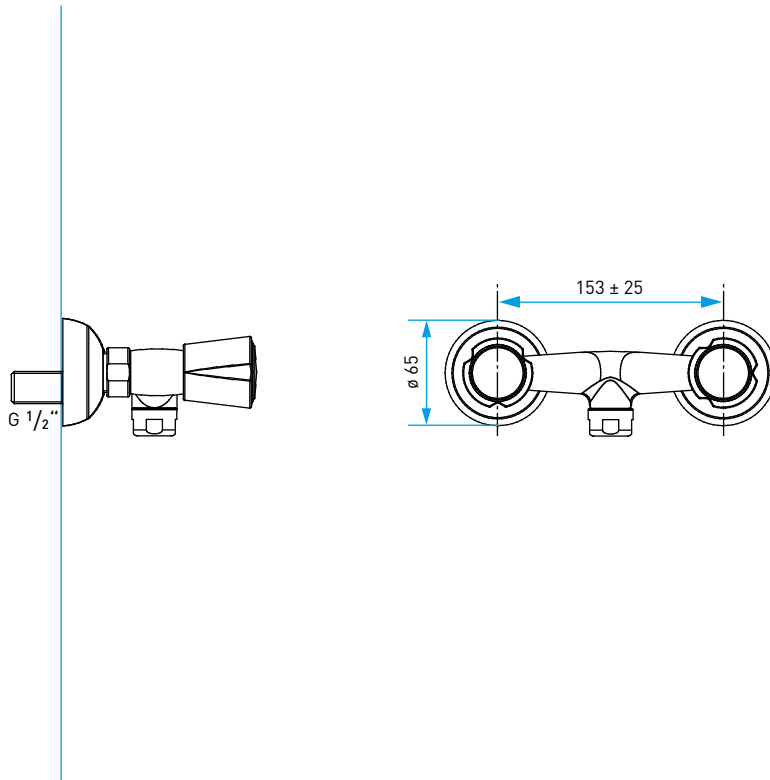

duelks.

armtec ist ein Produkt der duelks gmbh

duelks gmbh . Weidkamp 232 . 45356 Essen. Germany
Telefon +49 (0) 201 615 440 0
info@duelks.com